


# Zentrale Abfrage

## ASD 535 Vernetzung

Neben ausgeklügelter Technologie, ausgefeilter Filtertechnik und der sich daraus ergebenden universellen Einsetzbarkeit besteht nun auch die Möglichkeit, bis zu 250 Ansaugrauchmelder über eine RS 485 Datenverbindung zu vernetzen.

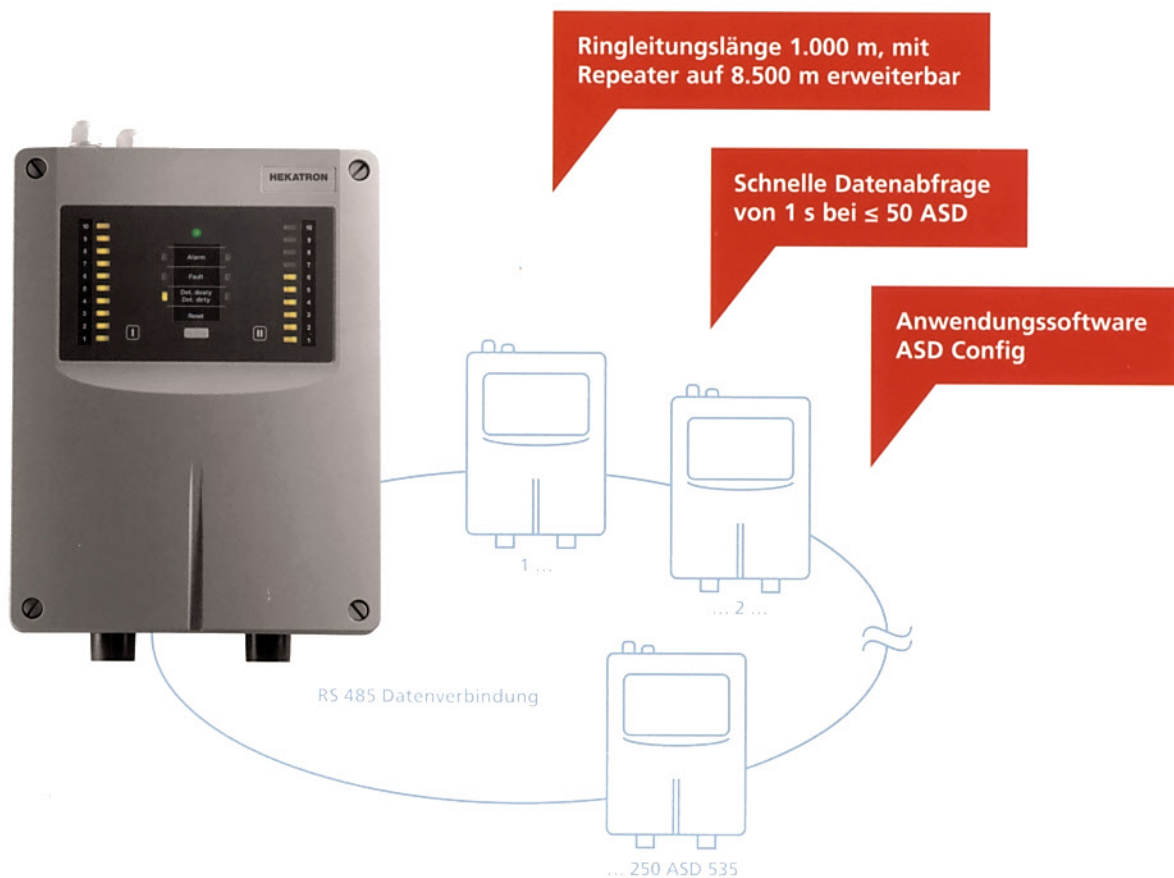

Über ein Mastermodul im Netzwerk und mit der Anwendungssoftware ASD Config können alle vernetzten Ansaugrauchmelder aus der Ferne abgefragt und konfiguriert werden.

Eine Leitungslänge der gesamten Vernetzung von bis zu 1.000 Metern kann mit Repeatern bis auf 8.500 Meter erweitert werden. Alternativ ist auch der direkte Anschluss eines Leitungssystems möglich.

Insbesondere diese zentrale Abfrage und Konfiguration für ein gesamtes Netzwerk aus der Ferne ist ein entscheidendes Leistungsmerkmal der ASD 535 Vernetzung und bietet besondere Vorteile in nur sehr schwer zugänglichen Objekten (z.B. Rechenzentren oder militärischen Objekte) oder in Einsatzbereichen mit extremen Temperaturen (z.B. Tiefkühl-...